

DS-2CD1101-I - Brasil 1.0 MP CMOS Câmera Dome de Rede



Lente focal fixa de 2.8 mm



Lente focal fixa não 2.8 mm



Principais funcionalidades

- Sensor de 1/4" CMOS com escaneamento progressivo
- 1.0 megapixel de resolução
- lentes focais fixas de 2.8 mm/4 mm/6 mm
- 30 m IR auto-adaptável
- Duplo stream
- WDR (Ampla faixa dinâmica)
- 3D DNR (Redução digital de ruídos 3D)
- PoE (Alimentação via Ethernet)
- IP67, IK10
- Monitoramento móvel via Hik-Connect ou iVMS-4500
- Monitoramento remoto e configuração geral via Web browser ou iVMS-4200




Especificações

Câmara	
Sensor de imagem	1/4" CMOS com escaneamento progressivo
Min. Iluminação	Colorido: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR
Velocidade do Obturador	1/3 s a 1/100, 000 s, suporta slow shutter
Lentes	2.8 mm @F2.0, visualização horizontal de 92°, 4 mm @F2.2, visualização horizontal de 74° 6 mm @F2.0, visualização horizontal de 49°
Encaixe das lente	M12
Dia & Noite	Filtro de corte IR com chaveamento automático/manual
Ajuste de 2 Eixos	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°
DNR (Redução digital de ruído)	3D DNR
WDR (Ampla faixa dinâmica)	Digital WDR
Padrão de compressão	
Compressão de Video	Main stream: H.264 Sub stream: H.264/MJPEG
Tipos de H.264	Baseline profile/Main profile
Taxas de Bit Rate	32 Kbps a 2 Mbps
Imagem	
Max. Resolução	1280 × 720
Main Stream	50Hz: 25fps @(1280 × 720)
Max. Frame Rate	60Hz: 30fps @(1280 × 720)
Sub-stream	50Hz: 25fps @(640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
Max. Frame Rate	60Hz: 30fps @(640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Ajustes de Imagem	Brilho, saturação, contraste, nitidez são ajustáveis via web browser ou software cliente
Alternar Dia/Noite	Suporta alteração automática, manual e agendada
Outras	Espelhamento, BLC (área configurável), ROI (região de interesse), Balanço de Branco (Automático e Manual)
Rede	
Deteção	Deteção de movimentos
Alarmes	Violação/Alteração de vídeo, rede desconectada, Conflito de endereço IP
Protocolos suportados	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, SSL, IPv4/IPv6, Bonjour
Padrões	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Funções gerais	Anti-flicker, heartbeat, espelhamento, proteção por senha, Máscara de privacidade, Marca d'água
Interface	
Interface de comunicação	1 RJ45 Ethernet 10M/100M Auto-adaptável
Reset	Suporta
Geral	
Condições de operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), humidade: 95% ou menos (não-condensada)
Alimentação	12 VDC ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Max. 4 W
Níveis de proteção	IP67, IK10
IR	30 m Auto-adaptável
Dimensões	Φ 111 mm × 82 mm (4.4" × 3.2")
Peso	500 g (1.1 lb.)

Modelos disponíveis

DS-2CD1101-I

Dimensões

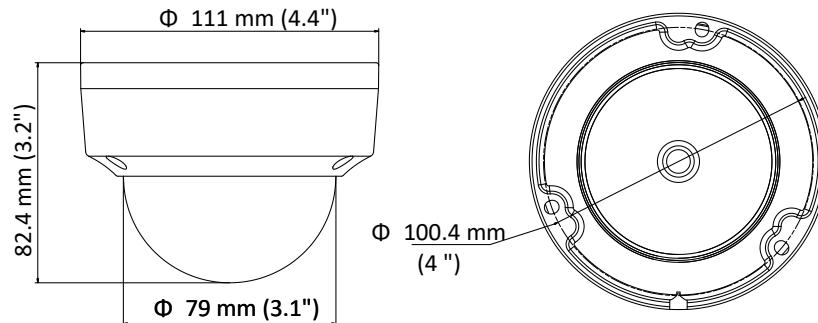

Acessórios



DS-1259ZJ

Suporte de montagem em base inclinada



DS-1275ZJ

Suporte de montagem vertical



DS-1272ZJ-110

Suporte de montagem em
parede



DS-1272ZJ-110B

Suporte de montagem em
parede



DS-1271ZJ-110

Suporte de montagem pendente



DS-1276ZJ

Suporte de montagem em canto



DS-1280ZJ-DM18

Caixa de junção



DS-1250ZJ

Protetor adicional de chuva

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com