




AVM 428 (2.0MP IR DOME)

- Resolução de vídeo com qualidade 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 352x240, permitindo que os usuários percebam pequenos detalhes com mais facilidade.
- Lente f3.8mm / F1.5.
- Até 10 metros de distância.
- Mecanismo de 3 eixos flexíveis para instalação em teto e ou em parede

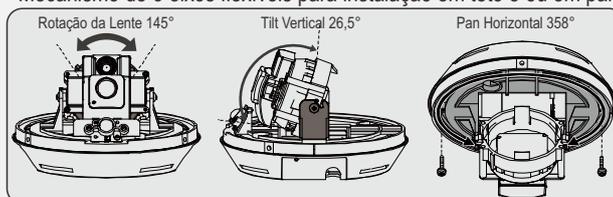

- Slot para cartão MicroSD (até 64GB) para armazenamento de vídeo
- Microfone incorporado para gravação de áudio
- POE (Power-over-Ethernet) dispensa cabos de energia e reduz o custo de instalação
- Alarme externo, dispositivo de conexão I/O
- Padrão ONVIF (perfil S) simplifica a integração do sistema
- Configuração de rede fácil com o seu iPhone / iPad.
- Notificação de eventos por FTP e Email.
- Balanço de Branco ATW / Detecção de Movimento / Recurso RTC (horário real-time).
- Vigilância Remota: Totalmente compatível com dispositivos iOS e Android, e Internet Explorer no sistema operacional Windows
- PUSH VIDEO disponível em seus dispositivos iOS e Android quando usado com Push Video NVR Series


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Porta LAN	Sim
Velocidade LAN	10/100 Base-T Ethernet
Protocolos Suportados	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, Ipv4, Bonjour, UpnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Compatível ONVIF	Sim (Perfil S)
Número de Usuários Online	10
Segurança	(1) Acesso múltiplo de usuário com nível e senha (2) Filtro de endereço IP (3) Autenticação compilada
Acesso Remoto	(1) Sistema operacional Windows com Internet Explorer (2) 16ch Visualização de vídeo no Windows, e sistema operacional MAC (3) EagleEyes em dispositivo móvel iPhone, iPad & Android
Compressão de Rede	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Resolução de Vídeo	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 352x240
Taxa de Frame	30fps
Vídeo Streaming Múltiplo	4 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Sensor de Imagem	1/3" SONY CMOS
Iluminação Mínima	0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON)
Velocidade do Obturador	1/2 para 1/10,000 seg
Relação S/N	maior que 48dB (AGC desligado)
Lente	f3.8mm / F1.5
Ângulo de Visão	73.2° (Horizontal) / 47.4° (Vertical) / 85.4° (Diagonal)
IR LED	12 unidades
Alcance Efetivo do IR	até 10 metros
Sensor PIR	Faixa de detecção 76° grande angular até 6m a longa distância e 2m de altura (menos de 30°C)
IR Shift	Sim
Balanco de Branco	ATW
AGC	Auto
Modo IRIS	AES
POE	Sim (IEEE 802.3af)
Alarme Externo I/O	Sim (1 entrada / 1 saída)
Entrada de Cartão MicroSD	Sim (até 64GB)
Temperatura de Operação	0°C-40°C
Fonte de Energia (±10%)	12V / 1A
Consumo Corrente (±10%)	416mA
Consumo de Energia (±10%)	5.87W (PoE); 5.87W (PoN); 4.992W (Adaptador DC)
Microfone embutido	Sim
Linha de entrada	Sim
Linha de saída	Sim
Segurança Móvel	Dispositivo móvel iOS / Android
Notificação de Evento	FTP / Email
3-Axis	Sim
Digital Pan / Tilt / Zoom	Sim
Deteção de Movimento	Sim
RTC (real time clock)	Sim
Requerimento Mínimo do Navegador	- Intel Core i3 ou superior, ou equivalente AMD - 2GB RAM - Cartão gráfico AGP, Direct Draw, 32MB RAM - Windows 7, Windows Vista e WinXP, DirectX 9.0 ou posterior - Internet Explorer 7.x ou posterior
Dimensões	130 mm (L) x 130mm (P) x 93,6 mm (A)
Peso	0,628 kg

Os dados da especificação estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

ESPECIFICAÇÕES

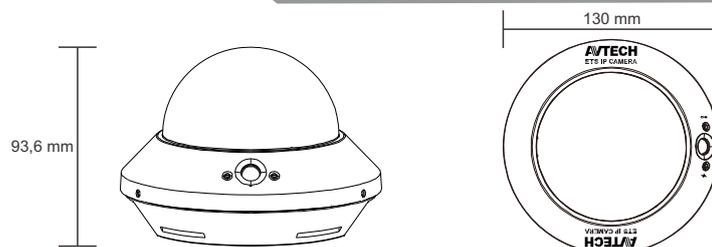

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES



AVH 306 (6CH)



AVM 400



AVM 328



AVN 701